

Codice Articolo	Dimensioni Blocchi			Densità	Certificato CE	Quantità a bancale				Dimensioni bancale			Pesi		Consumi		Trasporti	
	L	SP	H			File	pz	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	L	B	H	Pezzo	Bancale	Blocchi	Colla	Motrice <sup>(1)</sup>	Autotreno <sup>(2)</sup>
	mm			kg/m <sup>3</sup>	Nr.													

**BL - Blocco liscio (fig. 1)**

<b>BL05050</b> <sup>(3)</sup>	625	50	250	500	CE 01 05050	20	160	25,00	1,500	1.250	1.000	1.320	6,1	1.000	6,40	0,85	14	21,0	28	42,0
		100				2	16	2,50												
<b>BL08050</b>	625	80	250	500	CE 01 08050	15	120	18,75	1,500	1.250	1.000	1.320	8,1	1.000	6,40	1,35	14	21,0	28	42,0
<b>BL10050</b>	625	100	250	500	CE 01 10050	12	96	15,00	1,500	1.250	1.000	1.320	10,2	1.000	6,40	1,65	14	21,0	28	42,0
<b>BL12050</b>	625	120	250	500	CE 01 12050	10	80	12,50	1,500	1.250	1.000	1.320	12,2	1.000	6,40	2,00	14	21,0	28	42,0

**BM - Blocco con singolo profilo verticale maschio/femmina (fig. 2)**

<b>BM15050</b>	600	150	250	500	CE 01 15050	8	64	9,60	1,440	1.250	1.000	1.320	14,6	960	6,67	1,65	15	21,6	30	43,2
----------------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	----	------	-------	-------	-------	-------	------	-----	------	------	----	------	----	------

**BMM - Blocco con singolo profilo verticale maschio/femmina e maniglie di sollevamento (fig. 3)**

<b>BMM20050</b>	600	200	250	500	CE 01 20050	6	48	7,20	1,440	1.250	1.000	1.320	19,5	960	6,67	2,20	15	21,6	30	43,2
-----------------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	----	------	-------	-------	-------	-------	------	-----	------	------	----	------	----	------

**BDMM - Blocco con doppio profilo verticale maschio/femmina e maniglie di sollevamento (fig. 4)**

<b>BDMM24050C</b>	500	240	250	500	CE 01 24050	5	40	5,00	1,200	1.000	1.000	1.320	19,5	800	8,00	2,65	18	21,6	36	43,2
<b>BDMM30050C</b>	500	300	250	500	CE 01 30050	4	32	4,00	1,200	1.000	1.000	1.320	24,4	800	8,00	3,30	18	21,6	36	43,2
<b>BDMM36550C</b>	500	365	250	500	CE 01 36550	3	24	3,00	1,095	1.000	1.000	1.215	29,7	730	8,00	4,00	20	21,9	40	43,8
<b>BDMM40050C</b> <sup>(4)</sup>	500	400	250	500	CE 01 40050	3	24	3,00	1,200	1.000	1.000	1.320	32,5	800	8,00	4,40	18	21,6	36	43,2

Nota 1 - Quantità massime per motrice a 3 assi (asse motore munito di pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche) con massa complessiva a pieno carico di 26,0 t (27,3 t compresa tolleranza 5%).

Nota 2 - Quantità massime per autotreno (motrice e rimorchio) o autoarticolato (trattore e semirimorchio) a 5 assi con massa complessiva a pieno carico di 44,0 t (46,2 t compresa tolleranza 5%).

Nota 3 - Composizione bancale: nr. 1 fila blocchi sp. 10 cm alla base - nr. 10 file blocchi sp. 5 cm - nr. 1 fila blocchi sp. 10 cm intermedia - nr. 10 file blocchi sp. 5 cm.

Nota 4 - Produzione su richiesta.

Fig. 1



Fig. 2

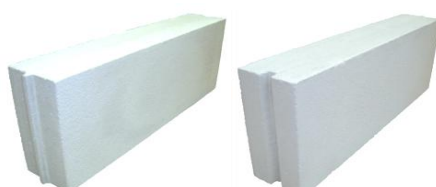


Fig. 3



Fig. 4

